


TPR TERMIKUS NYOMTATÓ



Termikus nyomtató, elérhető panelbe beépíthető éppúgy, mint kijelzőhöz csatlakoztatott. Sokoldalúra tervezve és készítve, alkalmas a legkülönbözőbb nyomtatási követelményekhez ipari környezetbe.





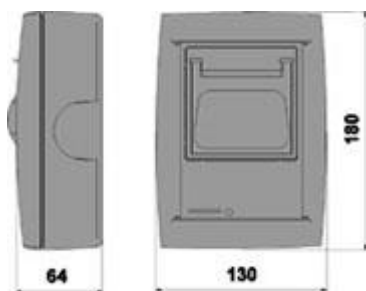

TECHNIKAI JELLEMZŐI

- NYOMTATÁSI METÓDUS: Termikus
- FELBONTÁS: 203 dpi
- OSZLOPOK: 24/40
- PAPIR SZÉLESSÉG: 58 mm
- TEKERC S ÁTMÉRŐ: 50 mm
- NYOMTATÁSI SEBESSÉG: max 50 mm/sec
- NYOMTATÁSI FORMÁTUM: Normál, Dupla magasság és szélesség, negatív, aláhúzás, ritkított
- NYOMTATÁSI IRÁNY: Egyenesen, felülről lefele
- Állapot jelző LED
- Papír továbbító gomb
- Papír jelenlét érzékelés
- Működési hőmérséklet: 0~ +50°C
- GRAFIKUS MEMÓRIA: 1 logó, 384x85 pont, programozása kérhető DFW / CPWE / 3590E mérlegműszereknél.



MEGJEGYZÉS **KIEGÉSZÍTŐ** **CSAK EGY**
KIJELZŐVEL **EGYÜTT** **KOMBINÁLVA**
RENDELHETŐ

Elérhető változatok és belső programok

Kód	Leírás
 TPRP	Termikus nyomtató panelbe építhető , tartozék csatlakozó kábel, nyomtatási sebesség >50mm/sec., felbontás 203 dpi, oszlopok 24/40, papír szélesség 58 mm; tekercs átmérő 50 mm. 5 VDC tápfeszültséget igényel (adapter nem tartozék).
 OBTPRP	Kijelzőhöz csatlakoztatott termikus nyomtató ABS házban, Tápellátás kijelzőről, nyomtatási sebesség >50mm/sec., felbontás 203 dpi, oszlopok 24/40, papír szélesség 58 mm; tekercs átmérő 50 mm.
 OBTPRB	Termikus nyomtató ABS házban (asztali változat) RS232 port-os csatlakozó kábellel (1,5m), nyomtatási sebesség >50mm/sec., felbontás 203 dpi, oszlopok 24/40, papír szélesség 58 mm; tekercs átmérő 50 mm; tartozék 110-240Vac/5 VDC adapter.
 TPRCAL	5V-os tápegység TPRP nyomtatóhoz.
 RPT57	Termikus papír tekercs, 30 m. hosszú, 57 mm széles. 13 mm lyuk; 50 mm külső méret.
 RPT57A	Öntapadós Termikus papír tekercs, 15 m. hosszú, 57 mm széles. 18 mm lyuk; 50 mm külsőméret.