

## SZMDD szarvasmarha mérleg



Szarvasmarha mérleg digitális mérlegműszerrel és korláttal, könnyen telepíthető és használható. IP67-es védelemmel. Digitális mérleg beépített hosszú élettartamú akkumulátorral. Tartozék rögzítő konzollal, beállítható dőlésszöggel. Kérhető Hitelesített változatban is.

### JELLEMZŐK

- Méréshatár: 1500 kg.
- Osztásérték 0,5 kg.
- Horganyzott acél alváz és korlát kapukkal.
- Mérőfelület mérete 800x2500cm.
- 5 gombos vízálló billentyűzet.
- 25mm magas LCD kijelző állítható fenyerejű háttérvilágítással 6 nagy kontrasztú karakterrel és aktív funkció jelző ikonokkal.
- Könnyen tisztítható ABS IP68-as védettségű ház, ellenáll a durva és korrozív környezetnek.
- A/D 24 bit, 4 csatornás konverter, max. 200 konv./sec. automatikus választás, max 8 jel linearizálási pont.
- Digitális kalibráció.
- Tápellátás beépített akkumulátorról vagy tartozék külső hálózati adatterről.
- IP67-es védelmű műanyag közösítő doboz. Tömszelencés kábel átvezetésekkel.
- 4 darab 2000kg-os terhelhetőségű IP68-es védelmű rozsdamentes acél mérőcella.  
4 darab rozsdamentes acél csuklós állítható láb.

### Kommunikáció

- RS232/C két irányú port, vagy opciósan RS485, konfigurálható: PC, PLC, ismétlő kijelző vagy rádió modem számára.
- RS232/C két irányú port a nyomtató vagy a címkéző csatlakoztatásához.

### Funkciók

- Nettó/bruttó
- lb/kg konvertálás
- Súlyösszegzés
- +/- Súlyellenőrzés
- Százalékos mérés
- Hiteles adattovábbítás (ALMEM opció)
- Hold













### Elérhető verziók





Kód	Leírás
SZMDD	Szarvasmarha mérleg. Terhelhetőség: 1500 kg, osztásérték: 0,5kg. Többfunkciós mérlegműszer IP68-as védelmű ABS ház, beépített akkumulátorral, 5 gombos billentyűzet, 25 mm magas LCD kijelző háttérvilágítással, RS232 port RJ csatlakozóval, állítható dőlésszögű rögzítő konzollal. Horganyzott mérőfelület, mérete 800x2500mm, horganyzott acél korlát és kapuk.



## Opciók

Kód	Leírás
 KCEM	Címke kit, Welmec jelzés minden egyes utólag hitelesíteni kívánt mérőlaphra és kijelzőre.
 SWM	WeiMonitor számítógépes program, a PC-hez csatlakoztatott mérleg monitorozásához, adatok automatikus mentéséhez.
 RSCBUSB	USB PC / RS232 átalakító kábel, 1,5 m hosszú, PG9 tömszelencével. USB / RJ11 csatlakozó. Az IP65 és IP68 védelmi rendszerrel rendelkező mérlegműszerekhez való csatlakozáshoz.
 DFCLK	Beépített óra, dátum/idő.
 ALMEM	Alibi memória (belső memória) Idő/Dátum; max. 120.000 mérés tárolására.
 RS485C	Kijelzőbe épített RS485 modul, a beépítést és a kábel étvezetést nem tartalmazza)
 BLTH	Bluetooth kijelzőbe integrált modul a vezeték nélküli kapcsolathoz, PC-vel
 LCCBC	Árnyékolt 6 pólusú kábel, 50cm hosszú, a kijelzőhöz való csatlakoztatáshoz, AMP árnyékolt csatlakozóval és 7 pólusú anyacsatlakozóval.
 LCCB5C	Árnyékolt 6 pólusú kábel, 50cm hosszú, a kijelzőhöz való csatlakoztatáshoz, AMP anya csatlakozóval és 7 pólusú pap csatlakozóval + 5m-es hosszabbító 7 pólusú anya csatlakozóval.
 RSCBRJ	RS232/C csatlakozó kábel (1.5m hosszú) PC-hez, magába foglal 9 pólusú anya csatlakozót és RJ csatlakozót.

## Kiegészítők

Kód	Leírás
 DGT100R	Súly kijelző ismétlő 100mm-es LED kijelzővel, 1 RS232 kétirányú port és 1 RS485 kétirányú port, 110-240 Vac beépített adapterrel
 CSP38I	Rozsdamentes acél kijelző tartó állvány, méretek: 520x527mm magassága 1026mm, cső átmérő 38mm.
 CSP38D	Rozsdamentes acél kijelző tartó állvány, festett acél talpazattal, méretek: 350x350mm magassága 750mm.
 OBTPRB	Termikus nyomtató, asztali változat, belső tápegységgel, 1,5 m csatlakozó kábel a mérlegműszer csatlakoztatásához, ABS ház.



LP542PLUS

Termikus címkéző peel-off mechanikával; felbontás 8 dots/mm, max. címke szélesség 104 mm a hozzá kellő papírral, max. nyomtatási sebesség 76 mm/sec., RS232/C és parallel interfész. Vonalkód nyomtatás. Tápellátás külső hálózatról 100/240 Vac adapterrel. 1.5m hosszú csatlakozó kábellel. (tároló 1 tekercs 63,5x80 címkés ET638T500)




LP542TT

Hőnyomtató vagy közvetlen hőcímkéző. Peel-off készlet opcióban.



RSCBLP

RS232/C kábel 1.5 m hosszú a LP542 címkéhez való csatlakozáshoz.

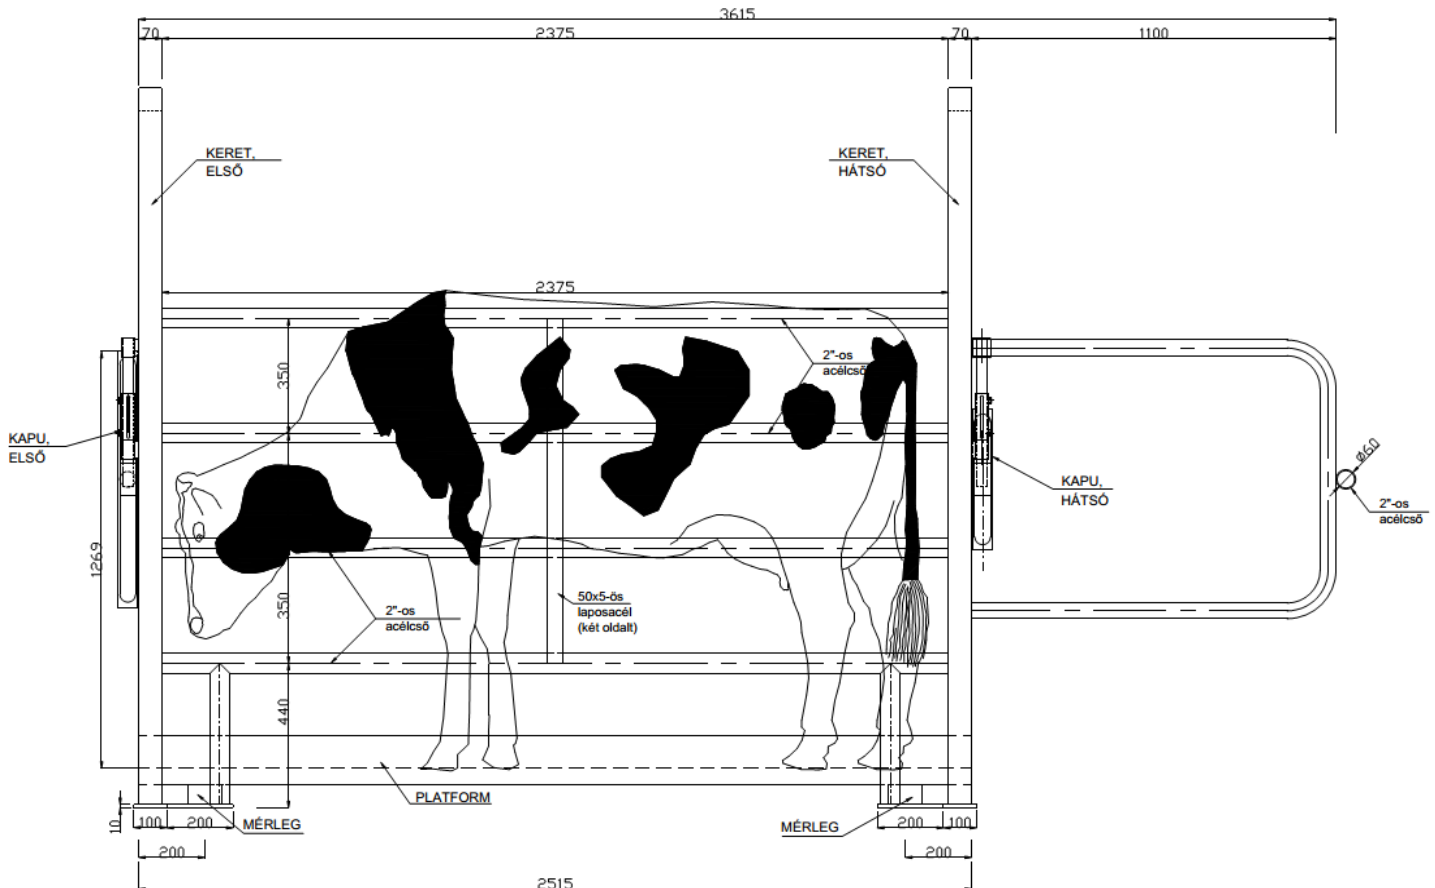

ÁLLATMÉRLEG KORLÁTTAL