


GEX-FZ-1G robbanásbiztos precíziós asztali mérleg ZÓNA 0 környezetbe

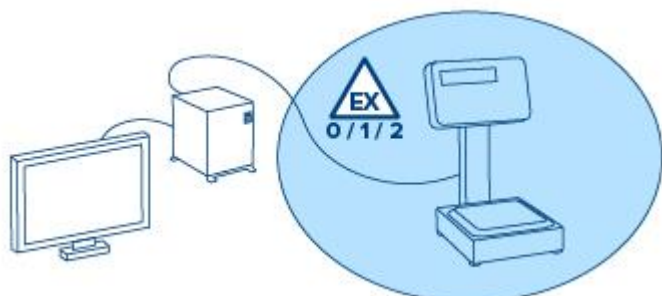

Precíziós asztali mérleg robbanásveszélyes környezetbe (ZONE 0). Védelme gázokra: II 1G Ex ia II B T4. CE-M hitelesített változatban, II pontossági osztály. (OIML R-76, / EN 45501)

Jellemzők

- 27 gombos numerikus és funkció vízálló billentyűzet.
- Legfeljebb 100 Tára tárolására alkalmas memória.
- 9 karakteres 25 mm magas LCD kijelző.
- Terheltséget jelző vonalábra.
- IP65-ös védelmű rozsdamentes acél szerkezet.
- Méretek:
 - GEX-FZ30K-1G: 310 x 444 x 672 mm.
 - GEX-FZ60K-1G és GEX-FZ200K-1G: 380 x 653 x 804 mm
- Tömeg érzékelés hangolt villa technológiával.
- Hitelesíthető II pontossági osztályba.
- 5 választható szűrő a stabil tömeg kijelzésért.
- Nullakövetés funkció.
- Rozsdamentes acél mérőfelület méretei:
 - GEX-FZ30K-1G: 310x330mm
 - GEX-FZ60K-1G és GEX-FZ200K-1G: 380x530mm
- RS232 soros kimenet egybeépítve a tápegységgel, melyet védett környezetben kell elhelyezni.
- 6 konfigurálható soros kommunikációs protokoll. folyamatos vagy stabil tömeg esetén vagy kérésre vagy gomb megnyomás esetében való srting küldés.
- 100-240VAC tápfeszültség igény, tápegységet védett környezetben kell elhelyezni.
- 5m tápkábelrel szerelve.

Választható funkciók

- Nettó/bruttó
- Tolerancia ellenőrzés
- Összegzés rakodással vagy levétellel
- Százalékos mérés recept szerinti összeméréshez
- Számlálás szabadon beállítható együttműködéssel a folyamatok grammban történő méréséhez.




Billentyűzet funkciók

- Nullázás,
- Fél automata Tára,
- Beállítható Tára,
- Választott funkció parancs,
- on/off kapcsoló




Használati utasítás, biztonsági előírások és ATEX EU megfelelési tanúsítvány angol nyelven.



Elérhető verziók

	Kód	pontossági osztály	Max Terhelhetőség [kg]	Standard Osztásérték [g]	CE-M Hiteles Osztásérték [g]	Linearitás [+/- g]	Ismétlő képesség [g]
	GEX-FZ30K-1G	II	30	0,1	1	0,1	0,1
	GEX-FZ60K-1G	II	60	0,1	1	0,2	0,1
	GEX-FZ200K-1G	II	200	1	10	2	1

Rendelhető opciók

	Kód	Leírás
	CT4	ISO 17025 kalibrációs igazolás 6 kg-tól 60 kg-ig. Precíziós és ipari mérlegekhez, daru mérlegekhez.
	CT5	ISO 17025 kalibrációs igazolás 61 kg-tól 300 kg-ig. Precíziós és ipari mérlegekhez, daru mérlegekhez.
	ECEM1MS	Gyártói első hitelesítés I, II pontossági osztályba legfeljebb 6 kg-tól 60kg méréshatárig belő kalibrálás nélküli mérlegekhez használati helyre beállított g értékkel.